CF-82JPWCXS

補足説明　-最初にお読みください-

このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。以下に、『取扱説明書』の記載と一部異なる個所について説明します。ご使用になる前に必ずお読みください。

お知らせ

- 本機はCF-82JPシリーズに該当します。『取扱説明書』に記載されている「CF-82JPシリーズ」の内容もよくお読みください。

仕様　日本国内専用

『取扱説明書』33 ページ

本機の仕様は下記の通りです。

●本体仕様

本製品（付属品を含む）は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。

項目			仕様
機種名			CF-82JPWCXS
CPU			Intel® Celeron™ プロセッサ 2 GHz
キャッシュメモリー（L2）			128 Kバイト
搭載メモリー			512 Mバイト（DDR-SDRAM、266 MHz 対応）
ビデオメモリー			32 Mバイト（DDR-SDRAM）
LCD	タイプ		15 型（TFT カラー）、XGA 対応
	解像度（表示色数）		1,024 × 768 ドット（1,677 万色）
外部ディスプレイ出力	解像度（表示色数）		640 × 480 ドット /800 × 600 ドット /1,024 × 768 ドット /1,280 × 1,024 ドット /1,600 × 1,200 ドット /2,048 × 1,536 ドット（256 色 /65,536 色 /1,677 万色）
ハードディスク			約40 G*1バイト
フロッピーディスクドライブ			720 Kバイト/1.2 Mバイト/1.44 Kバイトの3モード対応*2
CD-R/RW ドライブ			JustLink™（バッファアンダーランエラー防止機能）対応 CD-R：書き込み最大 24 倍速、CD-RW：書き換え最大 10 倍速、CD-ROM：読み出し最大 24 倍速
スロット	PC カードスロット		Type I(Type II)× 2 スロット内蔵（Type III×1スロットとして使用可能）
		許容電流（2 スロット合計）	3.3 V または 5 V：400 mA、12 V：120 mA
	増設 RAM スロット		1スロット（200 ピン、2.5 V対応、 DDR-SDRAM（増設済み））
インターフェース	外部ディスプレイコネクター		ミニ Dsub 15 ピン
	パラレルコネクター		ECP 対応Dsub 25 ピン
	シリアルコネクター		RS-232C Dsub 9 ピン
	オーディオ出力端子		ステレオミニジャック（ヘッドホン出力）
	マイク入力端子*3		ミニジャック
	キーボード端子		PS/2 タイプ ミニ DIN 6 ピン
	マウス端子		PS/2 タイプ ミニ DIN 6 ピン
	LAN 端子		RJ-45　100BASE-TX/10BASE-T
	USB コネクター(Universal Serial Bus)		2.0準拠 4ピン × 2*4
スピーカー			モノラルスピーカー（内蔵）
サウンド機能			16 ビット /44.1 kHz、PCM 音源 /FM 音源
電源	入力		AC 100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力			最大73 W*5 （（社）電子情報技術産業協会 家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン実行計画書に基づく定格入力電力値：97 W）
外形寸法（幅×高さ×奥行き）			349 mm × 333 mm × 200 mm
質量			約7.3 kg
使用環境条件			温度：5℃ ～ 35℃　湿度：30 %RH ～ 80%RH（結露なきこと）

*1 1 Gバイト=10⁹バイト
*2 1.2 Mバイトへの対応には、ドライバーのインストールが必要です。 WindowsXPの場合、OSの制限により、1.44 Mバイト以外のフォーマットはできません。
*3 コンデンサー型モノラルマイクロホンのみ使用できます。
*4 USB Boot には対応していません。
*5 電源オフで、電源コードを接続している状態では、約1.2 Wの電力を消費します。(LAN Wake Up 機能(☞ 操作マニュアル『LAN 機能』)を有効に設定している場合は約1.3 W)
※ JustLink™ は、株式会社リコーの商標です。

●付属品仕様

キーボード	JIS準拠/109A キーボード
ポインティングデバイス	PS/2マウス(ホイール機能付き)

●導入済みソフトウェア

OS	Microsoft® Windows® XP Professional with Service Pack1 (NTFS ファイルシステム)
ユーティリティープログラム	DMI ビューアー、USER ボタンモニター、ディスプレイアシスト、外部出力 ON/OFF ユーティリティ、Adobe® Acrobat® Reader、 ハードディスクデータ消去ユーティリティ

CD ドライブ

『操作マニュアル』「CD ドライブ」

本機には、CD-R/RW ドライブが内蔵されています。

●説明中の「CDドライブ」は、「CD-R/RWドライブ」と読み替えてください。

●CD-R/RWドライブをお使いになる前に、CD-R/RWドライブのCD取り出しボタンを押して、トレイ上の保護シート(レンズ保護用の厚紙)を取り除いてください。

●CD-R/RWドライブのCD取り出しボタンとエマージェンシーホールは右図の位置です。
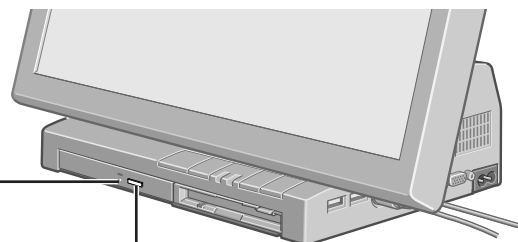
お知らせ

- 動画を再生するようなディスク(ビデオCDやMPEGデータを再生するCDなど)は、なめらかに再生できないことがあります。あらかじめご了承ください。
- CD-RWディスクは、CD-RWの読み出しに対応していないドライブ*では読み出すことができません。
  *ドライブの各メーカーにお問い合わせください。

＜CD-R、CD-RWディスクに書き込みや書き換えを行う場合＞
- 書き込みや書き換え速度に応じたディスクをご使用ください。
- CD-RディスクやCD-RWディスクは、包装に記載されている内容をよく読んでお使いください。
- 推奨ディスクをお使いください。

＜推奨ディスク＞
CD-R ：太陽誘電㈱製、三井化学㈱製、三菱化学㈱製、㈱リコー製、日立マクセル㈱製
CD-RW ：三菱化学㈱製、㈱リコー製

SS0603-0
DFQM1674ZA